



# CSS-A13

CHIYU

## 體溫感測器



- 取代人工測量體溫，節省人力資源，降低接觸風險
- 易安裝架設，可裝在標準相機腳架上，或是掛壁式安裝
- 適用於銀行、商場和社區
- 2種測溫模式選擇切換  
定點模式：有效距離50公分以內，偵測時間1秒  
移動模式：有效距離100公分以內，偵測時間0.2秒
- 大數字體溫顯示
- 支持RS485訊號傳送體溫數據，與攝影機畫面結合錄像儲存
- 體溫偵過高時會亮紅燈，警報音提示
- 體溫發燒溫度數值可依現場情況調整設定(8種溫度可選)
- 三色LED狀態顯示(待機藍燈、體溫正常綠燈、體溫過高紅燈)

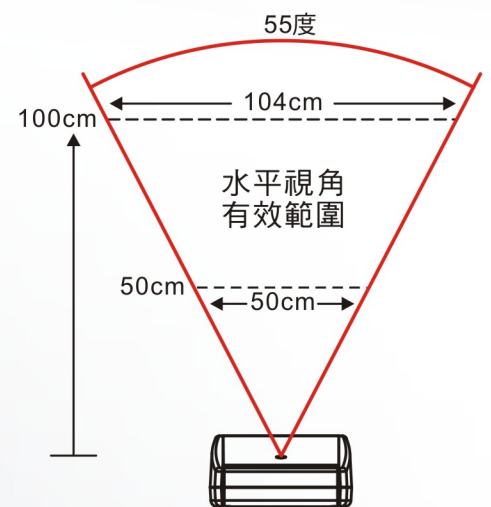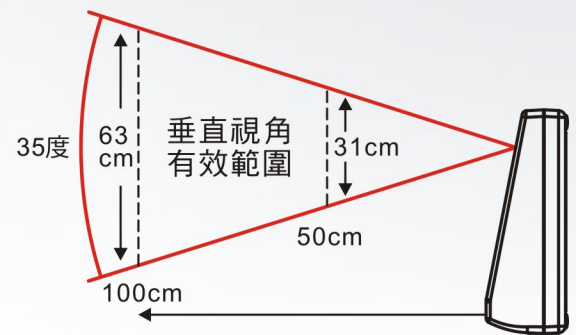

### 產品規格

通訊信號	RS485	有效視角	水平55度 / 垂直35度
蜂鳴器	有	適用距離	50 ~ 100cm
LED	紅 / 藍 / 綠	測量溫度範圍	32°C ~ 43°C
工作電壓	12V DC	測量精準度	± 0.5
尺寸/重量	152 x 108 x 54 mm / 280 g	工作環境溫度	16°C ~ 35°C (超過或低於工作環境溫度，會影響準確度)