

# CSS-V15 Lite/V15/V25

## 人臉(指紋)辨識機



V15 Lite

V15

V25



iOS


### 產品特色：

- 簡約設計
- 快照記錄
- 支援OSDP
- 4.3吋觸控螢幕
- 雙鏡頭快速辨識
- 門禁&考勤二合一
- 主動式即時紀錄傳送
- 可選購BLE/NFC功能
- 支援與伺服器時間同步
- 單機型內建網路連線功能

## 產品規格

型號	CSS-V15 Lite	CSS-V15	CSS-V25
可註冊人臉數	1,000	10,000	10,000
可註冊指紋數	—	—	A:3,000/ S:9,590
可註冊卡片數	1,000	20,000	20,000
進出紀錄筆數	50,000	200,000	200,000
系統紀錄	10,000	10,000	10,000
快照紀錄筆數	5,000張圖片	5,000張圖片	5,000張圖片
反潛回功能	—	√	√
遠端控制開關門	—	√	√
支援OSDP V1/ V2	—	Server/ Client	Server/ Client
TCP/IP	√	√	√
RS485	√	√	√
USB2.0	√	√	√
微根	in/ out擇一	in/ out擇一	in/ out擇一
門鎖繼電器	(COM/ NO/ NC) x 1	(COM/ NO/ NC) x1	(COM/ NO/ N.C) x1
事件/ 響鈴繼電器	僅響鈴	可擇一	可擇一
驗證時間	<1秒	<1秒	<1秒
人臉辨識距離	30~80 cm	30~80 cm	30~80 cm
時段/ 時區/ 群組	255/ 120/ 255 組	255/ 120/ 255 組	255/ 120/ 255 組
假日設定	100 組	100 組	100 組
輸入端(3種輸入)	開門按鈕/ 磁簧開關/ 火警警報	開門按鈕/ 磁簧開關/ 火警警報	開門按鈕/ 磁簧開關/ 火警警報
工作電壓	12V DC/ 1.5A	12V DC/ 1.5A	12V DC/ 1.5A
使用溫度	0~50 °C	0~50 °C	0~50 °C
使用濕度	10~80%RH	10~80%RH	10~80%RH
尺寸	122.5 x 185 x 89 mm	122.5 x 185 x 89 mm	122.5 x 185 x 89 mm
選購配件	BF-50/ CSS-A10/ CSS-A11(支援POE)	BF-50/ CSS-A10/ CSS-A11(支援POE)	BF-50/ CSS-A10/ CSS-A11(支援POE)
BLE/ NFC	—	選配	選配

## 架構圖

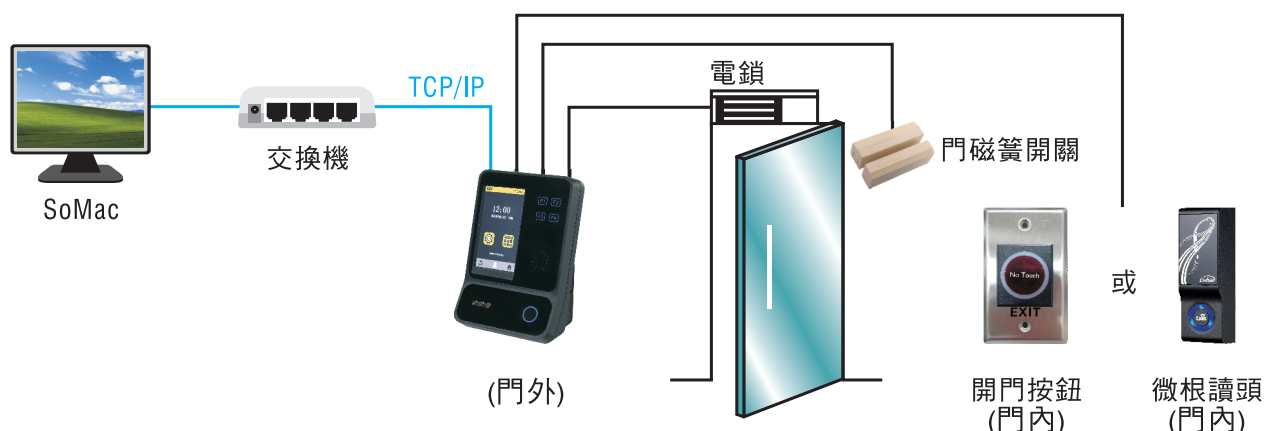

## 訂購資訊

E: EM 125KHz M: Mifare/Desfire 13.56MHz