


CSS-A15

繼電器控制盒

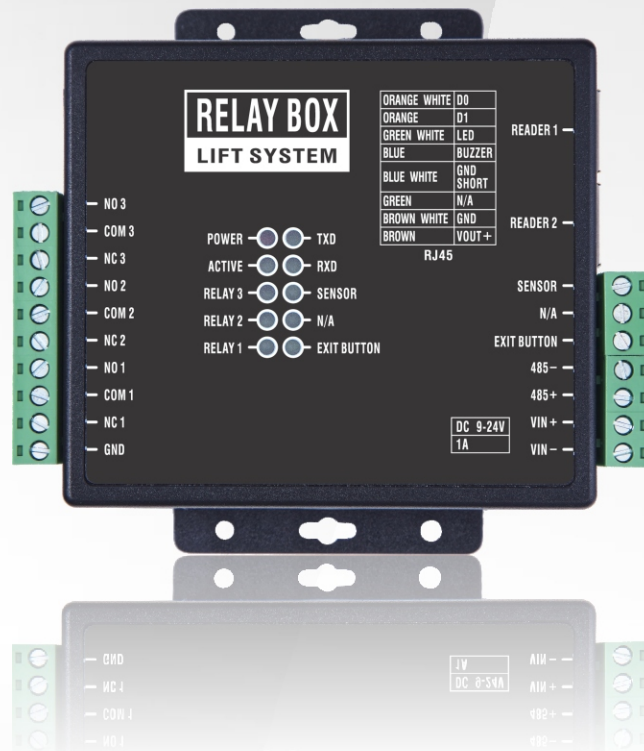

產品規格

微根介面：2路 (WG26/ 34自適應) 提供輸入使用

通訊介面：RS-485

看門狗：不當機保護

開門繼電器：1組 (3A/ 30V DC)

事件警報繼電器：2組 (3A/ 30V DC)

開門按鈕接點：1組

門磁檢測接點：1組

讀頭偵測接點：2組

讀頭LED控制接點：2組

讀頭蜂鳴器控制接點：2組

LED指示燈讀卡器：2組

緊急模式接點：有(緊急模式下與控制器斷訊，開門按鈕仍有作用)

門磁線路檢測：有

蜂鳴器：提供啟用/ 關閉功能

RS-485 接線距離：1000公尺

微根接線距離：80公尺

門號設定：提供 DIP Switch 設定

額定電壓：9-24V DC

額定電流：200mA ~ 400mA

操作溫度：0°C ~ 55°C

存放溫度：-20°C ~ 70°C


操作濕度：0 ~ 90%RH

尺寸：106 x 100 x 26.5 mm

重量：140 g.

架構圖

※ 樓層控制一

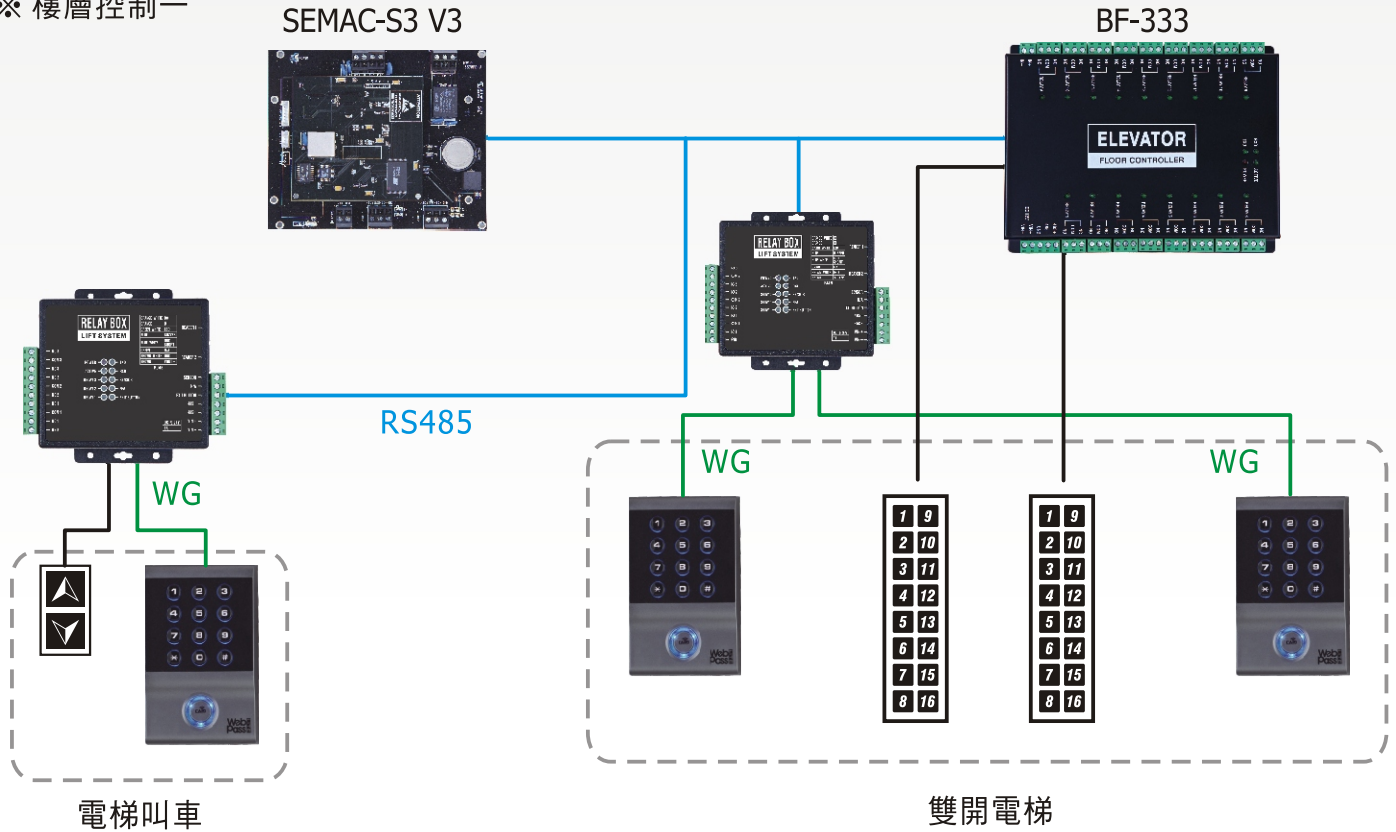

※ 樓層控制二

